COMPACT 10 / 12 DX

BEMERKENSWERTE GELÄNDEGÄNGIGKEIT

> Allradantrieb

> Automatische hydraulische Differentialsperre

> Ausgezeichnete Steigfähigkeit (40 %)

> Bodenfreiheit: 28 cm

ROBUST UND EINFACH ZU WARTEN

> Stützen ragen nicht über Maschinenabmessungen hinaus

> Stabile Konstruktion des Bedienpultes

> Wartungs- und bedienungsfreundliche Konstruktion

> Integrierte Diagnosewerkzeuge

AUSSERGEWÖHNLICHE PRODUKTIVITÄT

> Vollständig proportionale Steuerung

> Geringer Wenderadius

> Ein zentraler Schalter für Abstützfunktion ab / auf

Rothlehner Arbeitsbühnen
D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 🖷 -12 • www.rothlehner.com

COMPACT 10 / 12 DX

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	COMPACT 10 DX	COMPACT 12 DX
Arbeitshöhe	10.28 m	12.06 m
Plattformhöhe	8.28 m	10.06 m
Maximale Tragfähigkeit	565 kg (3 pers.)	450 kg (3 pers.)
Tragfähigkeit des Auslegers	150 kg	150 kg
A Länge	3.18 m	3.18 m
B Breite	1.78 m	1.78 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.44 m	2.56 m
D Radstand	1.84 m	1.84 m
E Bodenfreiheit	28 cm	28 cm
Transporthöhe	1.59 m	1.7 m
F Plattformlänge	2.45 m	2.45 m
G Plattformbreite	1.45 m	1.45 m
Plattformlänge mit Ausschub	3.7 m	3.7 m
Plattformausschub	1.2 m	1.2 m
Anzahl von Erweiterungen	1	1
Fahrgeschwindigkeit	0.6 - 5.5 km/h	0.6 - 5.5 km/h
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	8.15 m	8.15 m
Wenderadius - außen	3.5 m	3.5 m
Hebe- und Senkzeit	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motor	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)
Maximale Steigfähigkeit	40 %	40 %
Neigungsmesser	3 °	3 °
Reifen - schaumgefüllt	26 x 12 - 16.5	26 x 12 - 16.5
Tankkapazität des Hydrauliköls	75 l	75 l
Gesamtgewicht	3 350 kg	3 965 kg

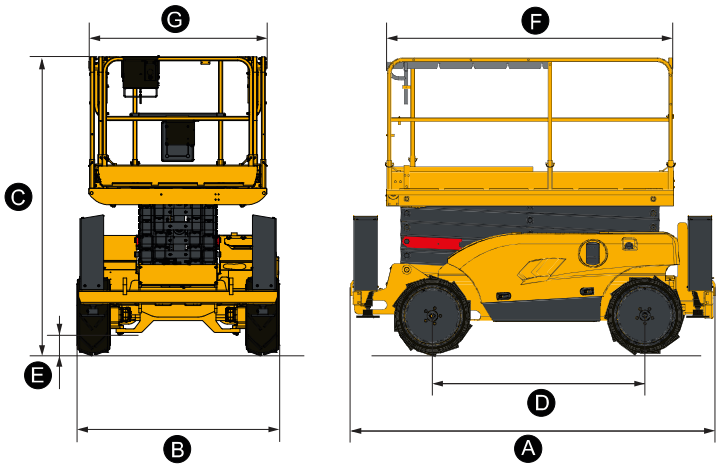

STANDARDAUSSTATTUNG

> Allradantrieb, lenkbare Vorderräder
> Freischaltung der Antriebsmotoren
> Schaumgefüllte Reifen für jedes Gelände
> Einseitiger Plattformausschub 1.2 m
> Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
> Neigungsmesser 3°
> Automatische Nivellierung der Abstützung
> Hupe
> Betriebstundenzähler
> Batterien 12 V – 74 Ah
> Hydraulische Bremsen
> Manueller Notablass
> Anschlagösen für Fallschutz
> Abschlepp- und Kranösen
> Seitenschutz

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

> Nicht-markierende Reifen
> Steckdose auf der Arbeitsplattform
> Schwingtüre
> Hydr. Generator 3.5 kW
> Biologisch abbaubares Hydrauliköl
> Kit für kalte Länder
> Vorbereitung für Nachverfolgung
> Akustisches Fahrsignal
> Warnsignal beim Fahren
> Rundumkennleuchte
> Arbeitsscheinwerfer
> Abklappbares Geländer

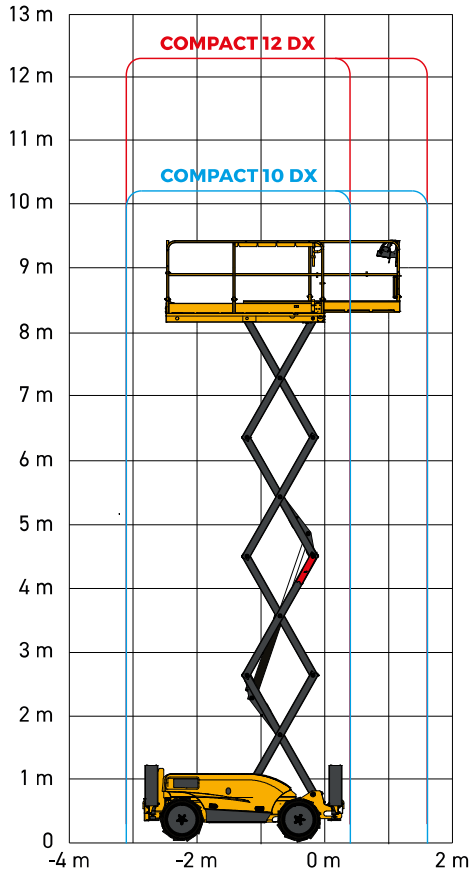

2420603630 - Kein rechtsverbindliches Dokument - Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern - 12/2020

Rothlehner Arbeitsbühnen
D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 🖷 -12 • www.rothlehner.com