



Die Körbe sind in 2 Größen lieferbar:
Winkelelarm mit festem Korb in schmaler oder breiter Ausführung. Ideal für Einsätze im Innenbereich. Überall aufstellbar. Dank der großen Reichweite des Gelenkarms ist der Einsatz z.B. über feste Produktions-einrichtungen hinweg ohne weiteres möglich.

Leichte und einfache Breitereinstellung. Mit dem schmalen Standardkorb ist die Hubarbeitsbühne überall einsetzbar. Aufgrund des geringen Gewichts und der kompakten Ausführung läßt sich die Hubarbeitsbühne leicht und einfach im Außen- und Innenbereich manövrieren.

Was haben DAVID & GOLIATH mit Junior zu tun?

Hier die Antwort: Mit nur 75 cm. Durchfahrbreite und leichten 780 kg. Eigengewicht erreicht der "kleine" Junior auch in engen Gefilden bequem sein Ziel. Erst jetzt im abgestützten Zustand, zeigt er seine wahre Größe: Bis zu 6,00 m seitlicher Reichweite werden mit 120 kg erreicht. Selbst in einer Höhe von 8,00 m stehen immer noch 4,50 m Reichweite zur Verfügung! Diese Leistungsdaten sind unerreicht in der 10 m-Klasse!

Unsere Konstrukteure haben hier die besten Eigenschaften von Teleskop und Gelenk miteinander kombiniert. Der untere Hubmechanismus funktioniert als zweiarmliger Hebel welcher sich bei der Hubbewegung ohne zusätzliches Ansteuern selbstständig mit aufrichtet und für hohe Stabilität bei großer Reichweite sorgt. Sie können dadurch ohne Hecküberhang schwenken und Hindernisse durch den hohen Übergreifwinkel optimal überwinden.

Die maximale Arbeitshöhe beträgt 10,30 m. Die maximale Korbbelastung von 120 kg steht im gesamten Arbeitsbereich zur Verfügung. Somit kann mit einer Aufstellung z.B. die ganze Fassadenfläche eines Zweifamilienhauses erreicht werden. Der 360° endlose Schwenkbereich bietet dabei optimales Handling.

Jeder DENKA LIFT erfüllt die strengsten Sicherheitsnormen. Elektrik und Hydraulik sind überall doppelt gesichert.




Der Teleskopausleger aus Stahlprofilen in ST 52.3 ergibt hohe Stabilität und Sicherheit bei geringem Gewicht. Nylongleiter verhindern einen direkten Verschleiß am Teleskop. Selbst die ersten DENKA LIFTs sind heute noch im Einsatz und beweisen mit über 15 Betriebsjahren die Langlebigkeit und Robustheit dieser Konstruktion.

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung bei einem unverbindlichen und kostenfreien Testeinsatz!




DENKA-LIFTs haben hervorragende Rangiereigenschaften. Die abnehmbare Lichtleiste wird während dem Arbeiten geschützt in einer Chassis-Halterung eingehängt.

Modell: DK8 JR10 Junior

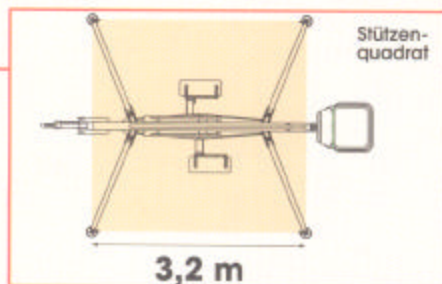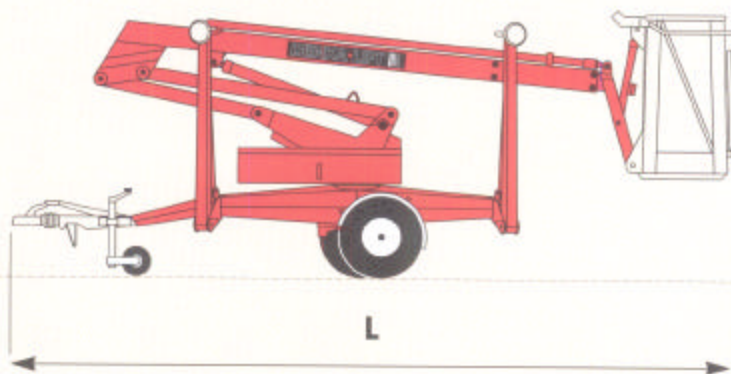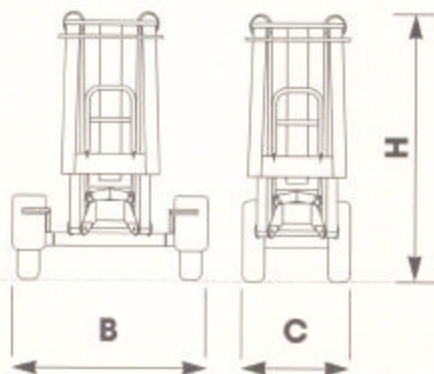

Technische Daten DK8JR10

Standardmodell	1000
Typ	DK8JR10
Kapazität	
Max. Arb.höhe	10,3 m
Max. Reichweite	6,0 m
Max. Nutzlast im Korb	120 kg
Max. Anzahl Pers.	1
Drehbereich	360° endlos
Transportabmessungen:	
Länge L	5,0 m
Höhe H	1,95 m
Breite B	1,4 m
Min. Breite C	0,75 m
Min. Länge	4,5 m
Eigengewicht	780 kg
Teleskopausleger	Stahl 2-stufig

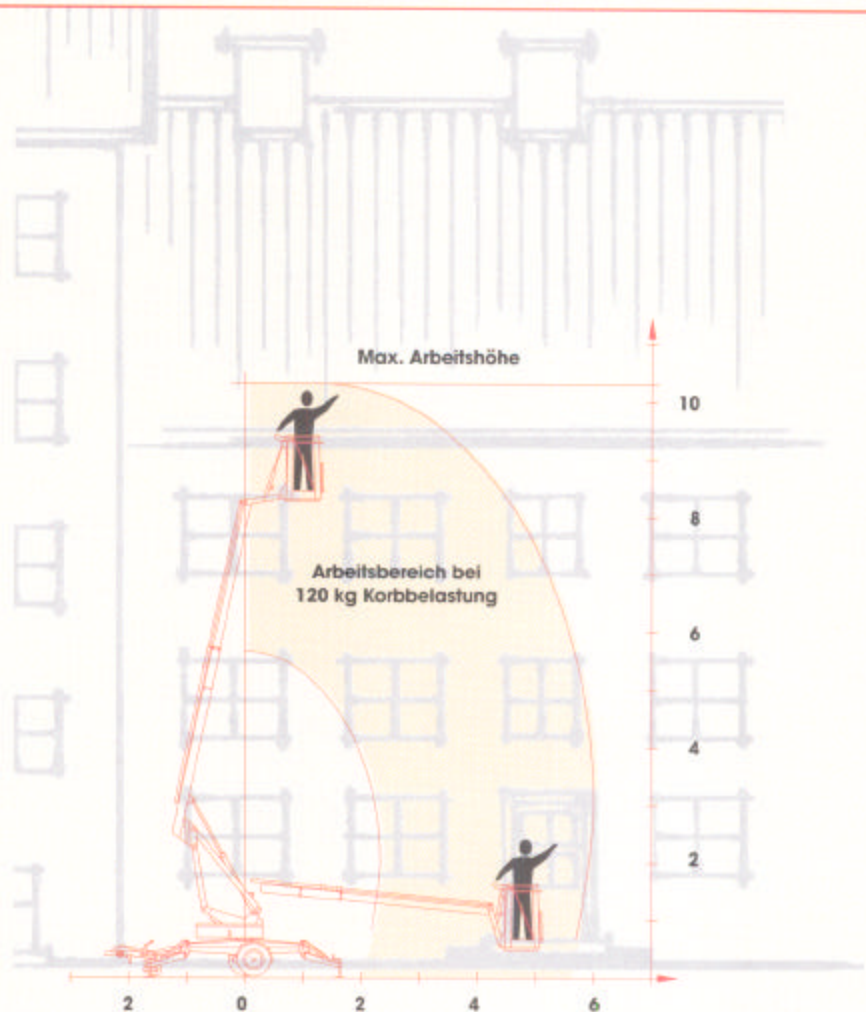

STANDARDAUSSTATTUNG

- verstellbare Achsbreite 750-1400 mm
- 230 V Netzbetrieb
- mechanische Schnellabstützung
- Anschluß für Bedienpult im Korb und am Unterwagen
- Korb mit Winkelarm
- 230 V Steckdosen und Werkzeugablage im Korb
- automatische Korbnivellierung
- Manueller Notbetrieb

- Pulverbeschichtung
- Sicherheitsüberwachung für Stützbeine

SONDERAUSSTATTUNG

- Betriebsstundenzähler
- Warnleuchten

Angaben freibleibend. Änderungen vorbehalten.

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Telefon (08724) 9601-0
Telefax (08724) 9601-12
weitere Niederlassungen in der
ganzen BRD

Österreich: Salzburg u. Graz

Rothlehner Arbeitsbühnen Ges.m.b.H.
A-5021 Salzburg, Postfach 50
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Telefon (03 16) 29 73 63
Telefax (03 16) 29 73 634