

B240PX Compact

MERCEDES 311CDI - 3.5 T p. mt. 3.66

Range PX

Cod. PRP1615

Description:

A telescopic platform with a double articulated boom configuration with proportional controls for high reliability and easy maintenance. Specifically designed to fulfill the high standard of quality requested by professional users, ensuring a long working life and a high residual value.

Performances

Working height mt.		23.70
Max load in the basket kg.	👤 👤 👤	250 80
Max working outreach mt.	👤 👤 👤	8.55 12.30
Turret rotation °		450
Hose track		Internal
Controls in the basket		Electrohydraulic with joystick

Platform specifications

Metal basket dimensions mt.	1.40x0.70
Fiberglass basket dimensions mt.	1.20x0.70
Basket rotation °	70 + 70
Front outriggers	Inclined
Back outriggers	Vertical
Foot plate gauge min. mt.	2.30



Assembling

This assembly represents the compact version where the outrigger width is retained within the dimension of the vehicle mirrors, maximizing the advantages of the narrow dimensions of the unit.

Deck Anti-slip aluminium deck

Body Purposely designed assembly to optimize functionality and utilization

Standards Declaration of Conformity

Accessories There are available a wide range of accessories, many of them are already included as standard machine. It is recommended to contact our sales network for more information.



Other types of assembling and different vehicles We are in position to propose the same machine with different type of assembly and / or on different types of vehicles. Contact our sales organization to obtain information about all the possible solutions that we are able to offer.



Via Lea Giaccaglia 5 – 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. +39 0541 397811 Fax +39 0541 384491
sales@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with Quality Management System Certified by DNV - ISO 9001:2008
Dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - Subject to modifications without prior note.

Rothlehner
Arbeitsbühnen
D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 📠 -12 • www.rothlehner.com

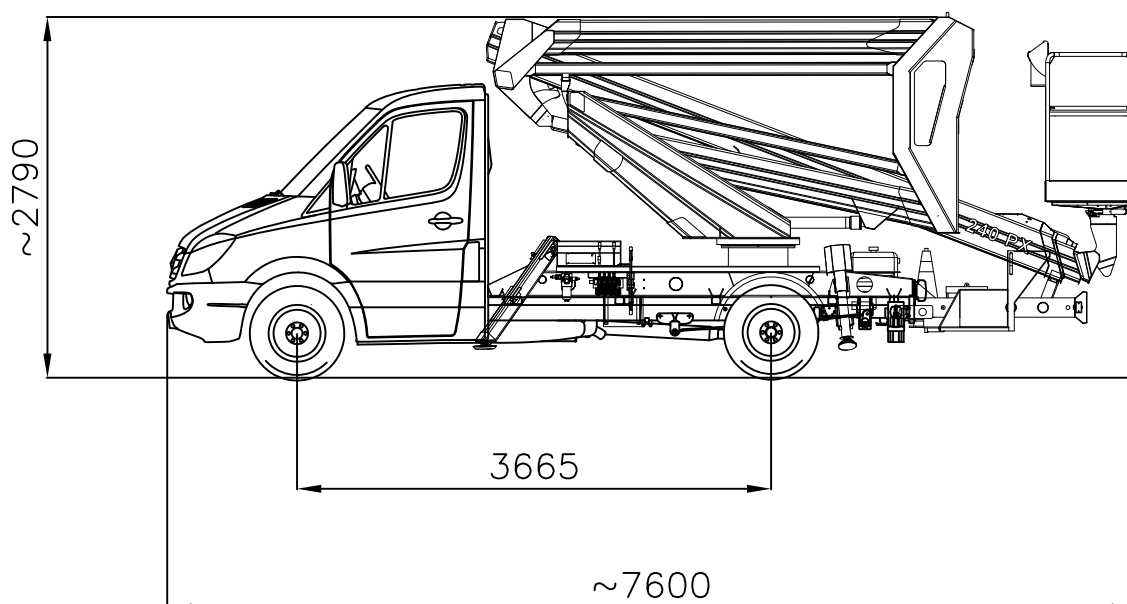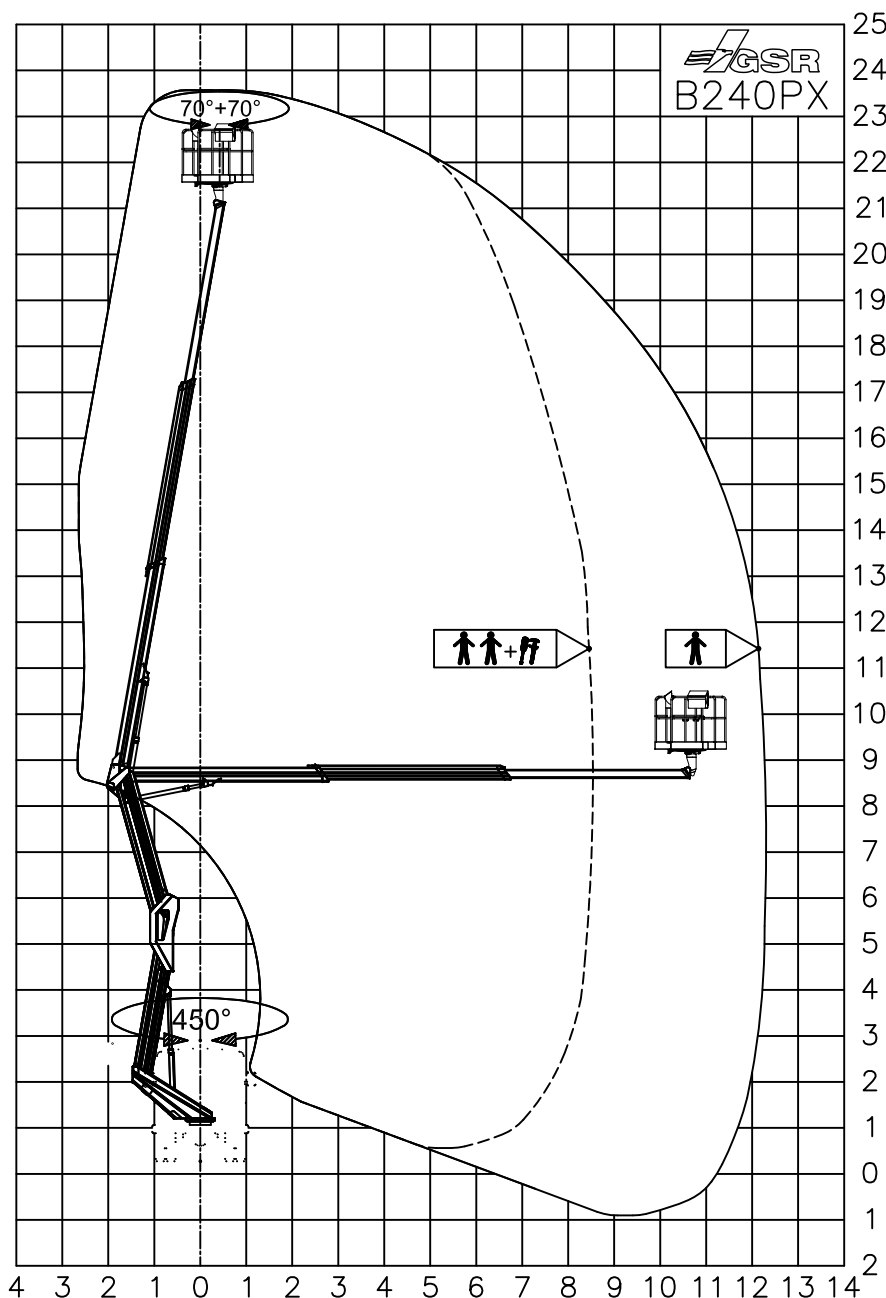

MAX SAFE WORKING LOAD
 MAX NENNTRAGFAHIGKKEIT IM KORB
 MAX CHARGE NOMINALE DANS LE PANIER
 MAX PORTATA NOMINALE IN NAVICELLA
 ALUMINIUM BASKET


 250 KG



DENOMINAZIONE
B240PX Compact
 MERCEDES 311CDI - 3,5 t

DATE 17-03-2017

CODE **PRP1615**

Aggiornamenti - Modifiche:

C F
 B E
 A D

APROXIMATE DATA - TECNICHE AENDERUNGEN VORBEHALTEN

DONNES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

B240PX Compact

NISSAN NT400 - 3.5 T p. mt. 3.40

Baureihe PX

Cod. PRP1607

Beschreibung

Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne mit Doppelgelenk. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		23.60
max. Korbtragfähigkeit	👤 👤 👤	250 80
Max. seittl. Reichweite mt.	👤 👤 👤	8.55 12.30
Turmdrehung °		450
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Elektrohydraulisch mit Fahrhebel

Bühnenspezifikation

Abmessungen Metalkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	70 + 70
Stützen vorne	Senkrechtstützen
Stützen hinten	Senkrechtstützen
Mindest-Abstützstand mt.	2.20



Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Kompaktvariante dar. Die Abstützung erfolgt innerhalb der Spiegelbreite des Fahrzeugs. Dadurch wird der Vorteil der bereits reduzierten Abmessungen des Aufbaus noch weiter verstärkt.

Ablagefläche

Rutschfestes Aluriffelblech

Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

Normenverweis

CE Konformitätserklärung

Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.





Via Lea Giaccaglia 5 – 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. +39 0541 397811 Fax +39 0541 384491
sales@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with Quality Management System Certified by DNV - ISO 9001:2008

Dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - Subject to modifications without prior note.

B240PX1607R0 / DE

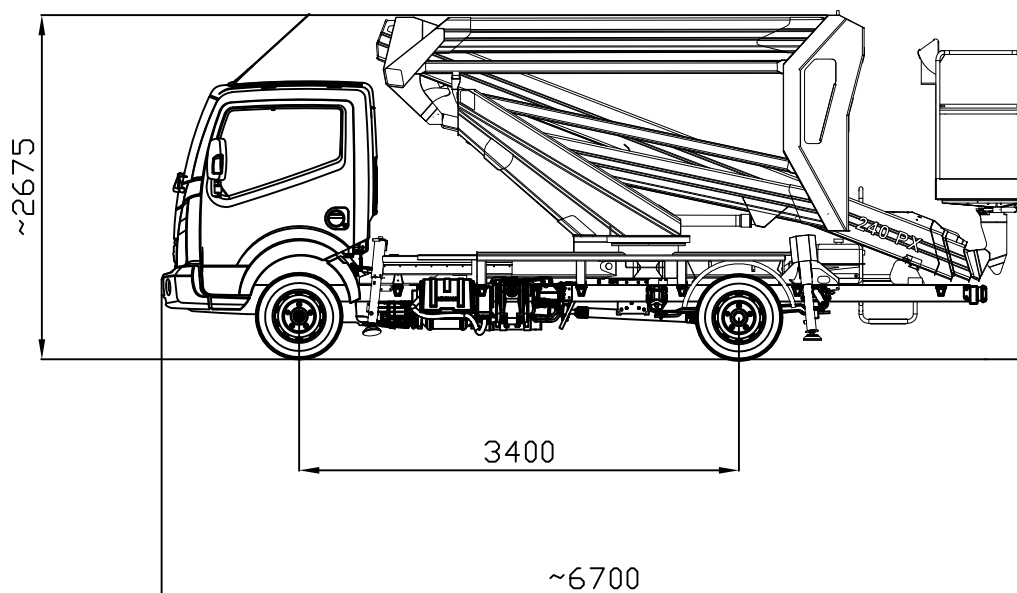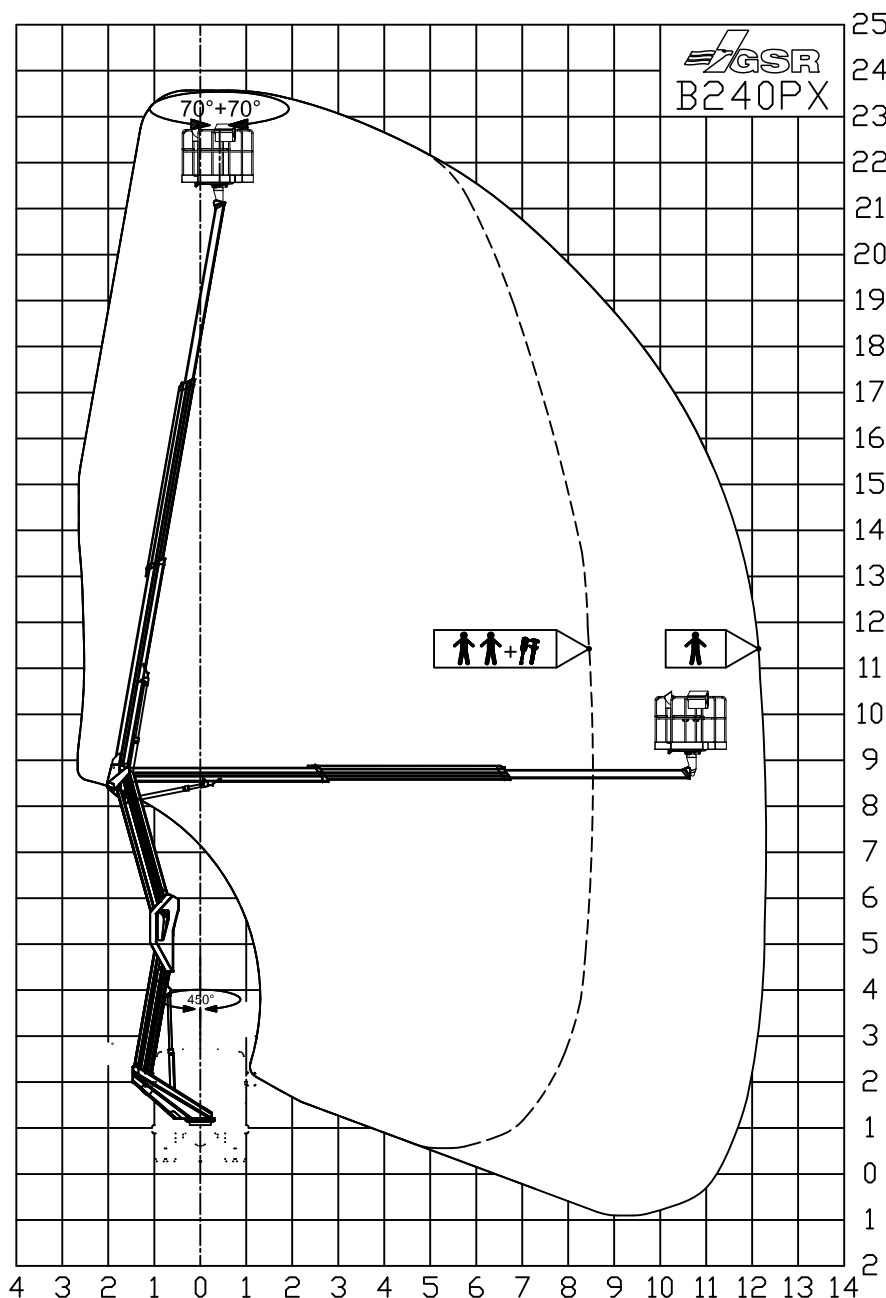

MAX SAFE WORKING LOAD
 MAX NENNTRAGFAHIGKEIT IM KORB
 MAX CHARGE NOMINALE DANS LE PANIER
 MAX PORTATA NOMINALE IN NAVICELLA
 ALUMINIUM BASKET

2x person + 250 kg
 250 KG



DENOMINAZIONE
B240PX Compact
 NISSAN NT400 - 3.5 t

DATE 13-01-2017

CODE **PRP1607**

Aggiornamenti - Modifiche:

C F
 B E
 A D

APROXIMATE DATA - TECNISCHE AENDERUNGEN VORBEHALTEN

DONNES INDICATIVES - DATI INDICATIVI