

PULSEO
GENERATION



HS21 E / HS21 E PRO



HERVORRAGENDE LEISTUNG

- > Volle Hubhöhe ohne Lastbeschränkungen
- > Maximale Tragfähigkeit 750kg
- > 7,5 m Plattform mit 2 Auslegerverlängerungen für einen erweiterten Arbeitsbereich
- > Optionaler, abnehmbarer Range Extender verlängert die Reichweite bei geringem Kraftstoffverbrauch
- > Ausrichtung der Hinterräder (nur PRO-Modell): verbesserte Sicherheit beim Beladen

100 % ELEKTRISCHER ANTRIEB UND GELÄNDEGÄNGIGKEIT

- > Leiser und sauberer Betrieb: ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- > Manuelle und automatische Differentialsperre: optimale Traktion in schwierigem Gelände
- > Allradantrieb (nur PRO-Modell): verbesserte Manövrierfähigkeit auf allen Geländearten
- > Oberes Bedienfeld mit integriertem Display: Informationen in Echtzeit

EINFACHE PFLEGE UND LANGLEBIGKEIT

- > Lithium-Ionen-Akkus mit 5 Jahren Garantie: längere Laufzeit, dauerhafte Leistung und wartungsfrei
- > Activ'Screen: integrierte Schnittstelle für Konfiguration und Diagnose
- > Einfacher Zugang zu den Komponenten für eine schnelle und effiziente Wartung

Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

haulotte.de

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER


HS21 E / HS21 E PRO

ELEKTROSCHEREN- ARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE DATEN

	HS21 E	HS21 E PRO
Arbeitshöhe	21,2 m	
Plattformhöhe	19,2 m	
Maximale Tragfähigkeit	750 kg	
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers	225 kg	
A Plattformlänge	4,96 m	
Plattformlänge mit Ausschub	7,51 m	
Plattformausschub	1,28 m	
B Plattformbreite	2,08 m	
C Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	3,52 m	
D Höhe- eingeklapptes Geländer	2,72 m	
Länge	4,96 m	
E Breite	2,43 m	
F Radstand	3 m	
G Bodenfreiheit	31 cm	
Mikro Translationsgeschwindigkeit	0,8 km/h	
Fahrgeschwindigkeit	4,5 km/h	
Maximale Steigfähigkeit	38 %	
Neigung (längs/seitlich)	3,5° / 1,5°	
Hebe- und Senkzeit	100 s	
Wenderadius - außen	7,45 m	4,40 m
Reifen	910 X 355 mm	
Batterien (Nutzkapazität)	Li-ion: 280 A.h	
Nennenergie	21.5 kW.h	
Tankkapazität des Hydrauliköls	82 l	
Gewicht	10 620 kg	10 750 kg

Bestimmte Optionen erhöhen das Gewicht der Maschine

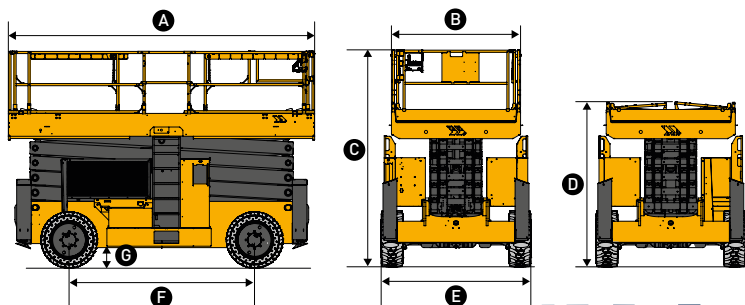

Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

STANDARD AUSSTATTUNG

- > Allradantrieb
- > 4 Lenkräder (nur PRO-Modell) mit automatischer Ausrichtung der Hinterräder
- > 72-V-Lithium-Ionen-Batterien mit 5 Jahren Garantie
- > Manuelle und automatische Differentialsperre
- > Zwei Schiebe-Leisten
- > Abklappbares Geländer
- > Wechselstrom Motor
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Lighting System (serienmäßig bei PRO)
- > Automatisch oder individuell einstellbare Stabilisatoren
- > Doppelte Erweiterung der Plattform
- > Haulotte Activ'Energie Management: intelligentes Batterie-Management-System
- > Sherpal Flottenmanagementsystem
- > Zugriff auf das Multi-Service-Portal MyHaulotte

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Range Extender 5.2 kW
- > Griffstangen für den Zugang zur Plattform
- > Squwaker
- > Leckageverhinderungssystem
- > Rohralterung
- > Zentrale Halterung für Rohr
- > Artis-Paket & Kaltwetterpaket
- > Reifen - nicht-markierend
- > Beschleunigte Ladung (380 V)
- > Sherpal-Telematikabonnement
- > Wechselstrom zum Plattformstecker (110 / 230 V)
- > Eingang mit doppeltem Flügeltor
- > Beleuchtung der Plattform
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Druckluftleitung im Arbeitskorb

