

## HT16 RTJ PRO



### HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

- > Doppelter Traglast :  
bis 350 kg (optional)
- > Hervorragende  
Geländegängigkeit
- > Einfache Bedienung dank  
Allradlenkung
- > Schnelle und gleichzeitige  
Bewegungen

### REDUZIERTER WARTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN

- > Haulotte Activ'Screen:  
Diagnose- und  
Einstellungsbildschirm
- > Sehr gute Zugänglichkeit  
der Komponenten
- > Haulotte Stop Emission  
System reduziert  
Einsatz von Motor - und  
Peripheriekomponenten
- > Einfacher und zuverlässiger  
Motor (<19kW, erfordert  
keinen Partikelfilter)

### OPTIMALE SICHERHEIT

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting zum  
sicheren Laden bei schlechten  
Lichtverhältnissen
- > Proportionale und präzise  
Bewegungen



haulotte.de

**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1  
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12  
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

**Haulotte**  
EQUIPMENT

# HT16 RTJ PRO

**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen


Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1  
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12  
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

## TELESKOPARBEITSBÜHNEN

### TECHNISCHE DATEN

#### HT16 RTJ PRO

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Arbeitshöhe                            | 16.1 m                              |
| Plattformhöhe                          | 14.1 m                              |
| Maximale Reichweite                    | 13 m                                |
| Maximale Tragfähigkeit                 | 250 kg (option : restricted 350 kg) |
| <b>F</b> x <b>G</b> Auslegerradius     | 1.83m x 0.76m                       |
| <b>A</b> Länge                         | 9.16 m                              |
| Transportlänge                         | 6.68 m                              |
| <b>B</b> Breite                        | 2.29 m                              |
| <b>C</b> Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.47 m                              |
| Transporthöhe                          | 3.06 m                              |
| Vertikaler Schwenkbereich              | 133° (+68°/-65°)                    |
| Schwenkbereich des Oberwagens          | 360° continuous                     |
| Seitlicher Überhang                    | 93 cm                               |
| <b>D</b> Radstand                      | 2.35 m                              |
| <b>E</b> Bodenfreiheit                 | 33 cm                               |
| Neigungsmesser                         | 5°                                  |
| Fahrgeschwindigkeit                    | 5.2 km/h                            |
| Maximale Steigfähigkeit                | 45 %                                |
| Äußerer Wenderadius                    | 3.6 m                               |
| Korbarmlänge                           | 1.8 m                               |
| Motor                                  | Kubota 18.5kW (Stage 5 et NRC)      |
| Gesamtgewicht                          | 7 930 kg                            |

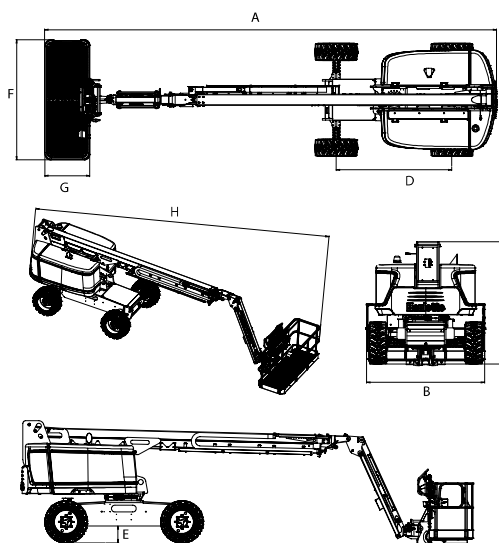


### STANDARDAUSSTATTUNG

- > Haulotte Activ'Shield Bar: Anti-Quetsch-System
- > Haulotte Activ'Lighting System: verbessert die Sichtbarkeit
- > On-Board-Diagnosebildschirm
- > Haulotte Stop Emission System: automatischer Start/Stopp des Motors
- > Allradantrieb
- > Vierallradlenkung
- > Pendelachse
- > Sperrdifferential mit Vollsperrung (Hinterachse)
- > Proportionale und präzise Bewegungen
- > Universeller Telematikanschluss
- > Bis zu vier Bewegungen gleichzeitig
- > solide Alveolenreifen
- > Motor an schwenkbaren Tank
- > Schutz für Hochkonsole und Werkzeughalter
- > Steigungs- und Überlastalarme
- > Bewegungsalarm und Rundumkennleuchte

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Doppelter Traglast bis 350 kg ( mit Einschränkungen)
- > Breiter Arbeitskorb: 2,44 x 0,91m
- > Schwingtüre
- > Steckdose im Arbeitskorb
- > Hydraulikgenerator mit 3.5 kW oder 6.5 kW
- > Glashalterungspaket
- > Röhren-Halterung
- > Druckluftleitung im Arbeitskorb
- > Doppelte USB-Buchse im Arbeitskorb
- > Nicht-markierende Reifen
- > Hydraulikölkühler
- > Kit für kalte Länder

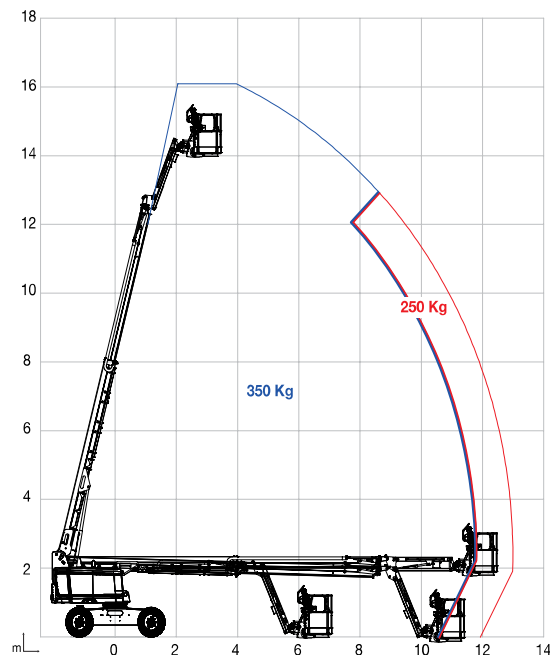

4001076160 - Kein rechtsverbindliches Dokument - Änderung und Irrtum vorbehalten - 01/2020