

STAR 8 PICKING

SICHERHEIT ZUERST

- Schwingtüren, spezielle rutschfeste Stufen und begehbare Einstiegsleisten
- Ablage mit klappbaren Seitenwänden und Geländer vorne
- Antrieb mit höchster Präzision und Laufruhe und maximaler Übersicht
- Schnelle Maschine mit mobilem Schlaglochschutz

FÜR ÜBERALL, JEDERZEIT

- Maximale Last des elektrischen Ablagefachs: 80 kg
- Intuitives Bedienfeld mit Batteriestandsanzeige in der Plattform
- Einfache Transportierbarkeit und clevere Hubfunktion

DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

- Haulotte Activ´Energy kümmert sich um Ihre Batterie
- Mastsystem mit 3-stufigem Zylinder: keine Kette und kein Kabel
- Einfacher Zugang zu Komponenten (2 Schwenkbleche)
- Elektrischer Direktantrieb (wartungsfrei), AC-Motoren
- Haulotte Activ'Screen (integrierte Diagnostik)


Rothlehner Arbeitsbühnen
Zentrale: D-84323 Massing • Mühlenweg 1
Tel. +49 8724 9601-0
info@rothlehner.de • www.rothlehner.de

STAR 8 PICKING

TELESKOP-MASTBÜHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	STAR 8 PICKING
Arbeitshöhe	7.95
Plattformhöhe	5.95 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	200 kg (1 pers.)
Maximale Tragfähigkeit des Ablagefachs	80 kg
Ⓐ Gesamtlänge	1.66 m
Ⓑ Gesamtbreite	0.79 m
Ⓒ Höhe im eingefahrenen Zustand	1.98 m
Ⓓ Radstand	1.07 m
Ⓔ Bodenfreiheit	6.4 cm
Abmessung des Ablagefachs	0.74 x 0.50 m
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	4.5 km/h
Äußerer Wenderadius	1.59 m
Neigungsalarm	1.5°/ 3°
Steigfähigkeit	25 %
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	5.95 m
Nicht-markierende Reifen	318 x 108 mm
Antrieb	4x6 V
Gesamtgewicht	1 210 kg

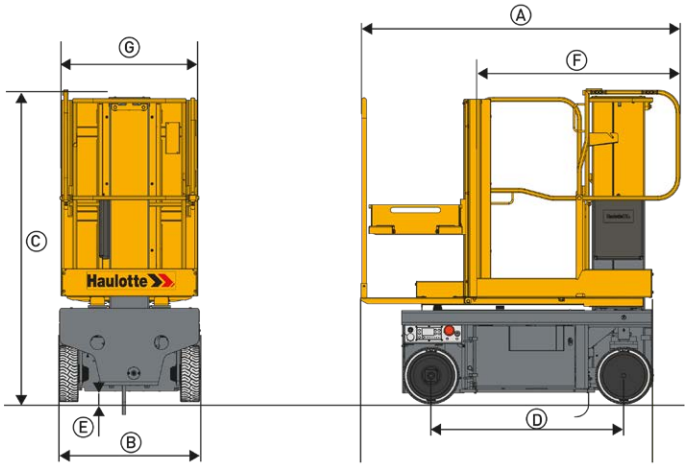


STANDARDAUSSTATTUNG

> Elektrisches Ablagefach mit faltbaren Seitenwänden und Frontschutzschienen
> 24 V-Elektroantrieb mit bürstenlosen AC-Motoren (wartungsfrei)
> Vier Batterien (6 V, 180 Ah)
> Batterieladegerät 30 A
> Batterieladeanzeige
> Integriertes Diagnose-System Haulotte Activ'Screen im unteren Bedienpult, mit Farbdisplay
> Gabelstaplerösen
> Hebeösen
> Manuelle Bremsfreigabe
> Nach oben schwingende Doppeltüren
> Betretbare Einstiegsleiste
> Schlaglochschutz
> Zwei lenkbare Räder vorne
> 2 Hinterradantrieb
> Reifen - nicht-markierend
> Hupe
> Akustisches Fahrsignal
> Blinklicht
> Notstopp auf Korb- und Bodenhöhe
> Senkvorrichtung
> Zwei obere Bedienpulte (eines ist mobil)
> Bedienpulte oben und unten
> Abschlepphaken

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

> Ausrüstung für Kommissionierungsarbeiten
> Biologisch abbaubares Hydrauliköl
> Hydraulisches Öl für kalte Länder
> Telematikvorbereitung
> Fußgänger-Warnleuchte
> Doppelblitzleuchte

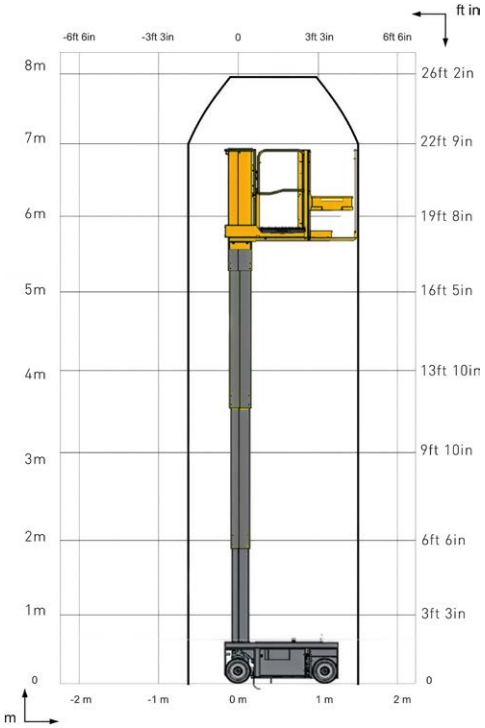

2420342590 - Kein rechtsverbindliches Dokument - Änderung und Irrtum vorbehalten - 01/2026

Rothlehner Arbeitsbühnen
Zentrale: D-84323 Massing • Mühlenweg 1
Tel. +49 8724 9601-0
info@rothlehner.de • www.rothlehner.de