STAR 8 S

FÜR ÜBERALL

> Antrieb mit höchster Präzision und Laufruhe

> Einfacher Zugang zur Plattform: spezielle rutschfeste Stufen und begehbare Sockelleisten

> Schnelle Maschine mit mobilem Schlaglochschutz

> Intuitives Bedienfeld mit Batteriestandsanzeige in der Plattform

> Intelligente Transport- und Hubfunktionen

> Plattform-Erweiterung + 0,4 m (optional)

MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNIS

> Haulotte Activ´Energy kümmert sich um Ihre Batterie

> 4-stufiges-Mastsystem: keine Kette und kein Kabel

> Minimale Wartung und Minimale Ausfallzeiten

> Elektrischer Direktantrieb mit wartungsfreien AC-Motoren (bürstenlos)

> Einfacher Zugang zu Komponenten (2 Schwenkbleche)

> Haulotte Activ'Screen (integrierte Diagnostik)

STAR 8 S

TELESKOPMASTBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

	STAR 8 S
Arbeitshöhe	7.95 m
Plattformhöhe	5.95 m
Seitliche Reichweite	0.4 m extension
Maximale Tragfähigkeit - innen	200 kg (1 Pers.)
A Gesamtlänge	1.4 m
B Gesamtbreite	0.79 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	1.98 m
D Radstand	1.06 m
E Bodenfreiheit	6 cm
Plattformgröße	0.77 x 1.38 m
Plattformgröße mit Verlängerung	0.77 x 1.78 m
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 4.5 km/h
Äußerer Wenderadius	1.7 m
Neigungsalarm	1,5° / 3°
Steigfähigkeit	25 %
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	5.95 m
Kapazität der Hydraulikanlage	9 l
Nicht-markierende Reifen	318 x 108
Antrieb	4 x 6 V - 180 Ah (C5)
Gesamtgewicht	1 150 kg

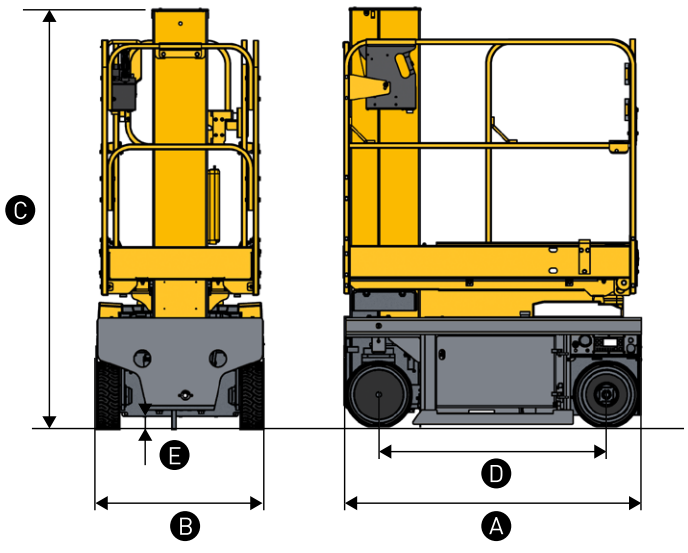

STANDARDAUSSTATTUNG

> Haulotte Activ´Energy Management: Intelligentes CAN-Ladegerät
> Haulotte Activ'Screen
> 24 V-Elektroantrieb mit bürstenlosen AC-Motoren (wartungsfrei)
> Zwei Batterien (12 V, 105 Ah)
> Batterieladeanzeige
> Anschlagösen für Gabelstapler
> Hebeösen
> Zugangstür mit Riegel
> Erweiterungsdeck für Plattform + 0,4 m
> Schlaglochschutz
> Zwei hintere Antriebsräder
> Zwei vordere Steuerräder
> Abriebfreie Reife
> Bremsfreigabe
> Betriebsstundenzähler
> Hupe
> Bewegungsalarm
> Notstopp
> Senkvorrichtung
> 2 Bedienpulte, oben und unten
> Mobiles Bedienpult oben
> Geschwindigkeitsregler am oberen Bedienpult
> Zwei Schlepphaken

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

> Haulotte Activ'Energy Management: für automatische oder manuelle Batterien Wasserfüllsystem
> Vorbereitung für Nachverfolgung
> Wartungsfreie Batterien
> Warnlicht
> Steckdose im Arbeitskorb
> Werkzeugablage
> Bedienpultabdeckung oben
> FI-Schutzschalter (30 mA)
> Kalt-Wetter-Hydrauliköl
> Biologisch abbaubares Hydrauliköl

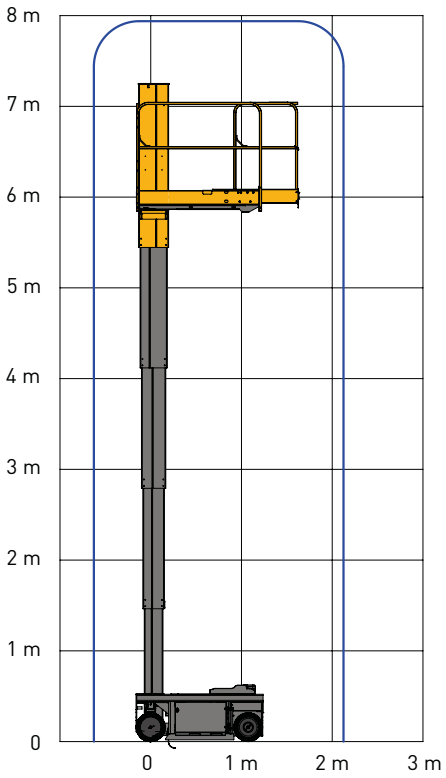

4000513970 - Kein rechtsverbindliches Dokument - Änderung und Irrtum vorbehalten - 01/2021

Rothlehner Arbeitsbühnen
D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 🖷 -12 • www.rothlehner.com

Haulotte LET'S DARE TOGETHER